

● 取付姿勢



取手を利用し、あらゆる角度に取付可能です。

● 吐出ノズルを取り付けて使用




● PDF65合フランジアダプタと合フランジを利用してフレキホース配管



※フレキホース配管長は600mm以下としてください。


● トナー等のリサイクル時のラベル加熱剥離
● ビン、缶等のリサイクル時のラベル加熱剥離

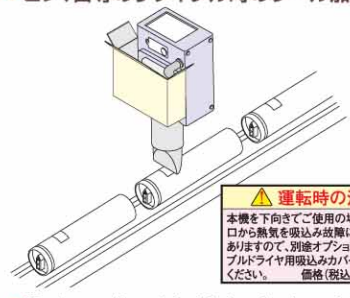

⚠ 運転時の注意
本機を下向きでご使用の場合は、吸込口から熱気を吸込み故障になる恐れがありますので、別途オプションの「ボータブルドライヤ用吸込みカバー」をご購入ください。 価格(税込) ¥3,150


● Heating peeling of the label at the time of the recycling of toner, bottle, and can

● 温度警報・サービ端子を利用して、目的温度昇温後の製品自動搬送
● キャップシールの収縮

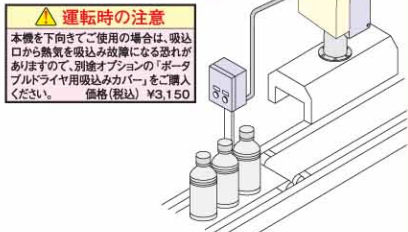


● Automatic conveyance of the product after attainment to purpose temperature by using the output terminal
● Contraction of the cap seal

● 冷蔵食品へのインクジェット印刷前の結露取り
● 冷凍食品へのインクジェット印刷前の除霜



● Removing of the condensation before the ink-jet to the cold storage food
● Removing of frost before the ink-jet to the frozen food


● 口紅、リップクリームのおよ出し

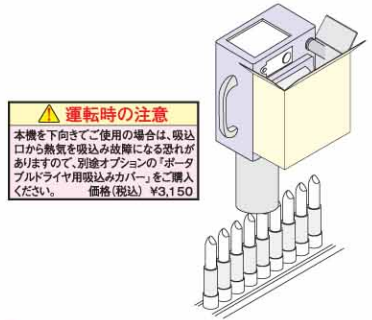

⚠ 運転時の注意
本機を下向きでご使用の場合は、吸込口から熱気を吸込み故障になる恐れがありますので、別途オプションの「ボータブルドライヤ用吸込みカバー」をご購入ください。 価格(税込) ¥3,150

● Polishing of the lipstick and lip cream


● インクジェット印刷後の急速乾燥
● 印刷物の乾燥

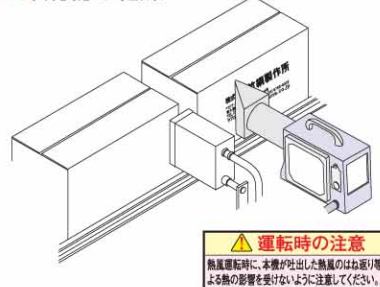

⚠ 運転時の注意
熱風運転時に、本機が吐出した熱風のはね返り等による熱の影響を受けないように注意してください。

● Rapid drying after ink-jet
● Drying of the printed products

● 充填材の凝固防止用
● 原材料の軟化




炉体排気の熱気と吸込みエアが干渉しない場合は、吸込みカバーは不要です。

⚠ 運転時の注意
本機を下向きでご使用の場合は、吸込口から熱気を吸込み故障になる恐れがありますので、別途オプションの「ボータブルドライヤ用吸込みカバー」をご購入ください。 価格(税込) ¥3,150

● Coagulation prevention of the filling materials
● Softening of the materials


● チョコレートの脂質の白化取り
● 樹脂製品の曲げ部の白化取り



⚠ 運転時の注意
本機を下向きでご使用の場合は、吸込口から熱気を吸込み故障になる恐れがありますので、別途オプションの「ボータブルドライヤ用吸込みカバー」をご購入ください。 価格(税込) ¥3,150

● Removing of the white-ization of the chocolate lipid
● Removing of the white-ization of the bending department of the resin product


● ホチキス針の接着後の乾燥

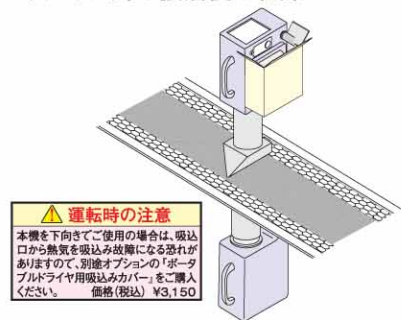

⚠ 運転時の注意
本機を下向きでご使用の場合は、吸込口から熱気を吸込み故障になる恐れがありますので、別途オプションの「ボータブルドライヤ用吸込みカバー」をご購入ください。 価格(税込) ¥3,150

● Drying after the adhesion of the stapler needle


● 焼き海苔表面の焼き色出し
● せんべいの焼き色出し



⚠ 運転時の注意
本機を下向きでご使用の場合は、吸込口から熱気を吸込み故障になる恐れがありますので、別途オプションの「ボータブルドライヤ用吸込みカバー」をご購入ください。 価格(税込) ¥3,150

● Taking of baking color of toasted laver and cracknel

● 板ガラス貼り合わせ時の突起部溶断前予熱
● 樹脂製品曲げ加工前の局部加熱

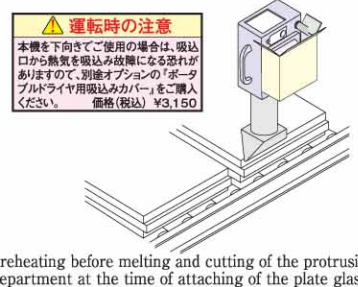

⚠ 運転時の注意
本機を下向きでご使用の場合は、吸込口から熱気を吸込み故障になる恐れがありますので、別途オプションの「ボータブルドライヤ用吸込みカバー」をご購入ください。 価格(税込) ¥3,150

● Preheating before melting and cutting of the protrusion department at the time of attaching of the plate glass
● Part heating before the bending process of the resin products

TSK 熱風発生機



株式会社 竹網製作所

本社 〒577-8566 東大阪市高井田西5丁目4番18号
☎(06) 6785-6001(代) FAX(06) 6785-6002
東京支社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号
☎(03) 5710-2001(代) FAX(03) 5710-2005
ホームページ www.taketsuna.co.jp

2011.02 © 5,000 (増山)

この印刷物を無断転載、無断使用することはお断りします。