



TSK-21BP カタログ性能

50/60Hz


最大風量 6.5 / 4.0 m³/min

最大静圧 2.0 / 2.9kPa

騒音 最少風量時66dB~最大風量時69dB / 最少風量時70dB~最大風量時69dB
(熱風循環時63dB) / (熱風循環時65dB)

本体概算質量 38.5kg

静圧 温度
kPa °C

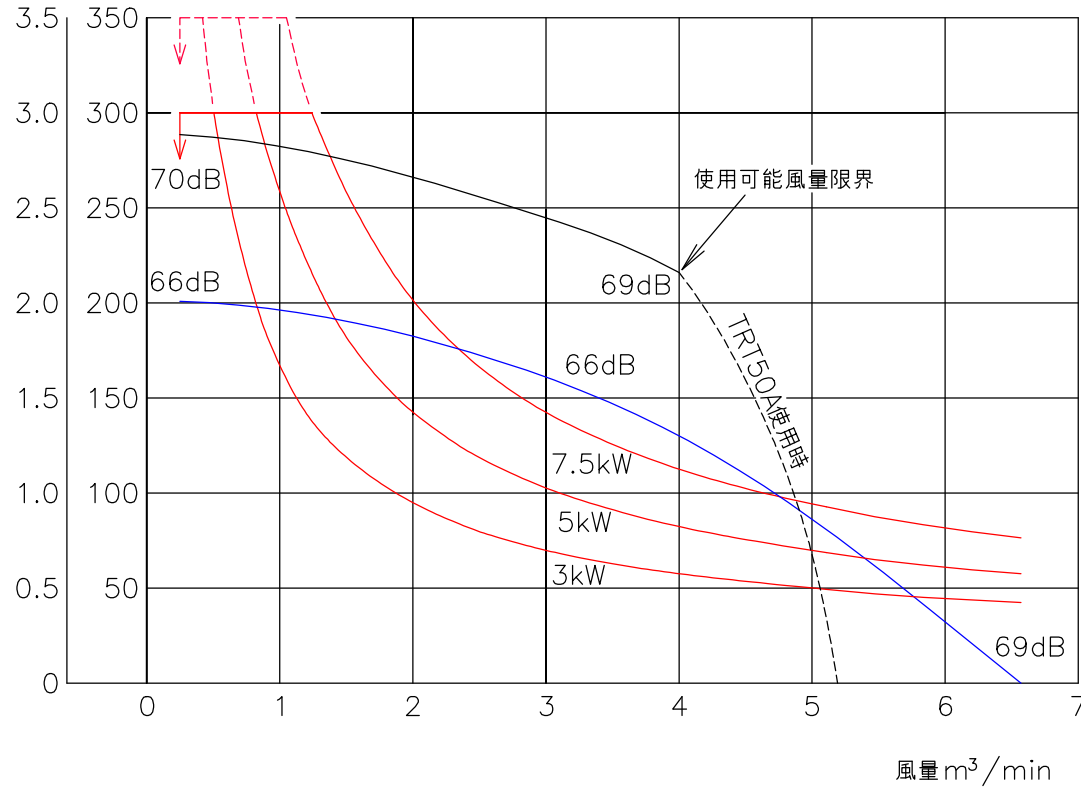

性能曲線の説明

- 吸入気体温度20℃時における吐出側性能です。
- 青、黒曲線は静圧曲線です(青:50Hz、黒:60Hz)ただし、ヒータ電源OFFの時。
※TRT50Aを使用される場合は、50Hz地域でも60Hz性能でご使用いただけます。
- 使用可能風量限界:60Hzでの運転時、これ以上の風量では送風機がオーバーロードするため使用できません。風量調節ダンパにて適正な風量に絞ってご使用ください。
※TRT50Aの使用により-----の風量域での使用が可能になります。
- 赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
- 印は使用限界を示します。TRT50Aを使用される場合は印部までご使用いただけます。
これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。
(送風機、温度等の数値はすべて実測保証値を記載してあります。)

No.	修正内容	場所	日付	数	担当	製図	設計	尺度	図番	布先	営業	資材	製造板金	製造組立	株式会 竹網製作所	仕向	図面名称
						西山		FREE	100224KN-02								